


屋面做法：

坡屋面


屋面做法1:
1、灰色色瓦瓦（平瓦）
2、25*30木挂瓦条（中距按瓦片规格，φ4钢筋按5固定）
3、40*60木檩子@360（通长）
4、直丝150杉木檩条@1000
5、原有坡屋面结构，至檩条（包括檩条）

平屋面

屋面做法2:
1、20厚1:3水泥砂浆保护层
2、素混凝土防水隔离层一道
3、3厚SBS改性沥青防水卷材（一道）
4、附加1.5厚聚氨酯防水涂料附加层一道（四周上翻350或至女儿墙顶部）
5、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层
6、1.5厚聚氨酯防水涂料附加层一道
7、20厚1:3水泥砂浆找平层
8、原有平屋面结构至结构层，表面清理干净

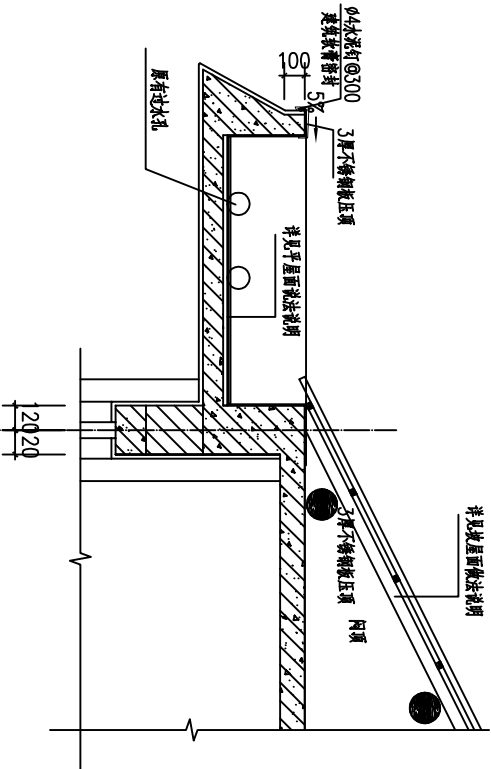

① 女儿墙节点做法 1:25

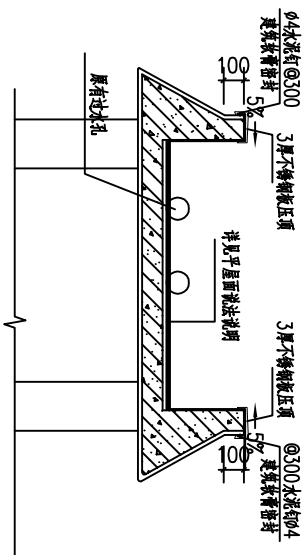

② 女儿墙节点做法 1:25